PROA109D-AS

New!

太陽光の力で稼動！
『移動式』の録画一体型防犯カメラ

"どこでも"安視ん君®

様々な場所で
取付可能
ご要望に応じた
取付方法が出来ます

トラブルLED

POINT1
どこでも簡単設置

POINT2
太陽光パネル搭載
商用電源不要

POINT3
短期間レンタル可能

POINT4
200万画素

こんなシチュエーションでご活用ください↓

災害時　イベント会場　マラソン大会　工事現場

<設置事例>　2014.8.20発生　広島の大規模土砂災害　被災地でも活躍!

被災地で空き巣が多発！
"どこでも安視ん君"は
被災地の安全
を見守ります

STOP THE DOROBO

■仕様

カメラデバイス	1/3"Megapixel Cmos WDR Sensor(Rolling Shutter)
画素数	1944×1029（200万画素）
最低被写体照度	モノクロ：0.32Lux / カラー：1.8Lux（※1）
レンズ性能	Vari-Focal 2.8～12.0mm / F1.4MAX Wide:91×67°　Tele:28×21°
S/N比	58ｄB
ホワイトバランス	ATW / ワンプッシュ(プリセット) / マニュアル
保存解像度	1080p(1920×1080) / 720p(1280×720)
圧縮方法	H.264
記憶媒体	SDXCカード（64GB標準添付）（※2）
FPS	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,15,20（18）,30(20)
録画モード	手動 / 予約 / 動作検知
時間補正(※3)	GPS （※3）
供給電源	DC12V
ハウジング形状･性能	ドーム型・IP66
消費電力	6.0W
重量	1.5kg（本体）
動作環境	-10℃～50℃
機能	OSD　Sens-up(×8)　AGC　ALC/AES　逆光補正 XDR　デイ＆ナイト　DNR　フリッカ補正 プライベートマスク(16ヶ所)
その他機能	明るさ調整（0～20）　輪郭補正（0～20）　ガンマ値（5段階） カラーゲイン（0～20）　デジタルズーム（×8）
セキュリティ機能	KeyLock　特殊ビス 録画データの暗号化（無断閲覧防止機能）
異常表示	トラブルLED表示
構成品（付属品）	告知板：アルミ複合板　寸法500×300（mm）（※4）
	SDXCカード（Panasonic製RP-SDGD64SWO）

（※1）　SENSE UP　on 0.05Lux
（※2）　128GB　max 交換時期目安:約5年
（※3）　電波状況により補正できない場合があります。
（※4）　デザイン･寸法等 ご要望に合わせて作製いたします。

■パネル仕様

公称最大動作電力	50.00W
公称最大動作電圧	17.90V
公称最大動作電流	2.80A
開放電圧	22.10V
短絡電流	3.07A
寸法	706×744×54(mm)
重量	6.5kg

■充電コントローラ仕様

システム電圧	12.0V
最大入力電圧	25.0V
入力電流	10.0A
出力電流	10.0A
過充電設定電圧	13.7V
過放電設定電圧	11.5V
寸法	29×91×55（mm）
重量	65g

■バッテリー仕様

定格電圧	12.0V
定格容量	12.0Ah
不日照	約2日
充電時間	約3.5日
寸法	151×100×98(mm)
重量	4.2kg

■収納BOX仕様

IP規格	IP44
材質	鉄
寸法	150×250×120(mm)
重量	2.7kg

※パネルやバッテリー容量はご要望によりカスタマイズが出来ます

■外観図

高さ（h1）　約4,500～6,500mm(※)
安視ん君
設置位置（h2）　約2,500～4,500mm(※)
※設置場所によって異なります

■録画時間表（SDXCカード：128GB使用時）　単位：時間

FPS	1080ｐ（1920×1080）200万画素			720ｐ（1280×720）100万画素		
	Basic	Normal	High	Basic	Normal	High
1	446	308	206	878	566	382
2	348	240	152	670	458	286
4	262	162	106	514	316	212
10	154	90	60	308	182	120
15	92	54	34	184	102	70
20（18）	78	44	30	154	88	60
30（20）	72	40	6	100	62	42

※録画時間は目安です。実際の録画時間を保証するものではありません。
…１週間（168時間）以上録画出来る設定です

■システム概要

⚠ ご注意
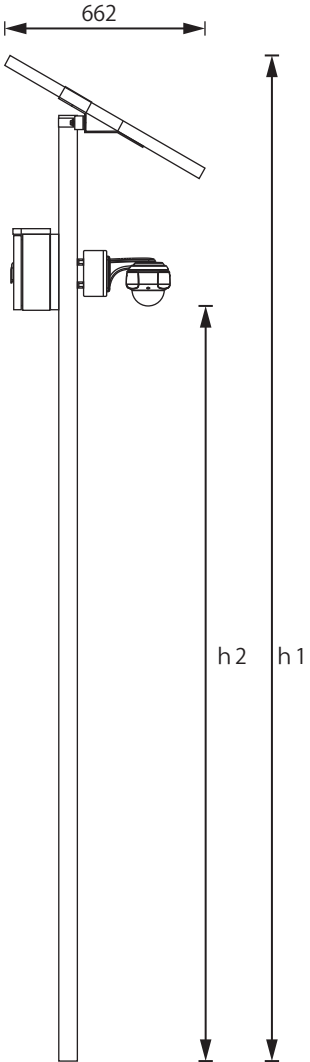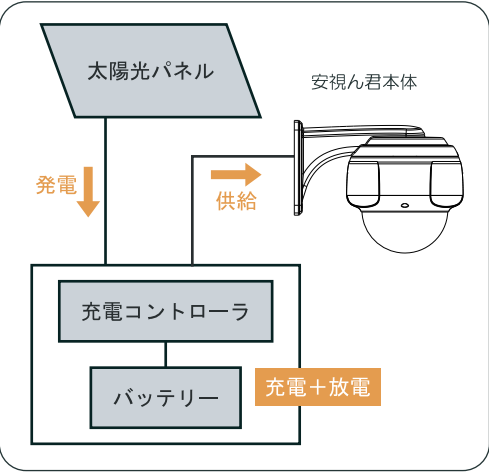
- ●ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みいただき、ご不明な点は販売元または専門施工店にご相談の上、正しくご使用ください。
- ●本製品は、犯罪抑止等を意図して製作された商品です。犯罪の抑止･安全を完全に保証するものではございません。万一被害が発生した場合、当社は責任を負いかねますのでご了承ください。
- ●本製品は防犯設備士によるメンテナンス（年一回のメンテナンスや修理対応）を含有した商品です。メンテナンスサービスは各地域の取扱店にて実施いたします。
- ●電波干渉により、通信が不安定になる状態があります。
- ●製品の色は印刷物ですので実際の色と異なる場合があります。
- ●製品の定格及びデザインは予告無く変更する場合があります。

●このカタログの掲載内容は2015年10月現在のものです。

151001-2500

◆製造・販売元
株式会社プロテック
〒721-0973
広島県福山市南蔵王町6-17-8
TEL：084-943-6444　FAX：084-943-6446

【東京営業所】
〒105-0013
東京都港区浜松町2-2-15-1106
TEL：03-6435-7905　FAX：03-6435-7908